


FIBARO Roller Shutter 2

A FIBARO Roller Shutter 2 modul minden olyan váltóáramú motoros eszköz vezérlésére alkalmas, mely végállásokkal rendelkezik. Az eszköz az okosothonokban elsősorban redőny-és zsalúzia vezérlő szerepet tölt be. A modul zsaluziák és relaxák esetében a fel- és lehúzáson kívül lehetővé teszi a lamellák pontos pozícionálást is.

Rendelkezik energiafogyasztás követési funkcióval is.

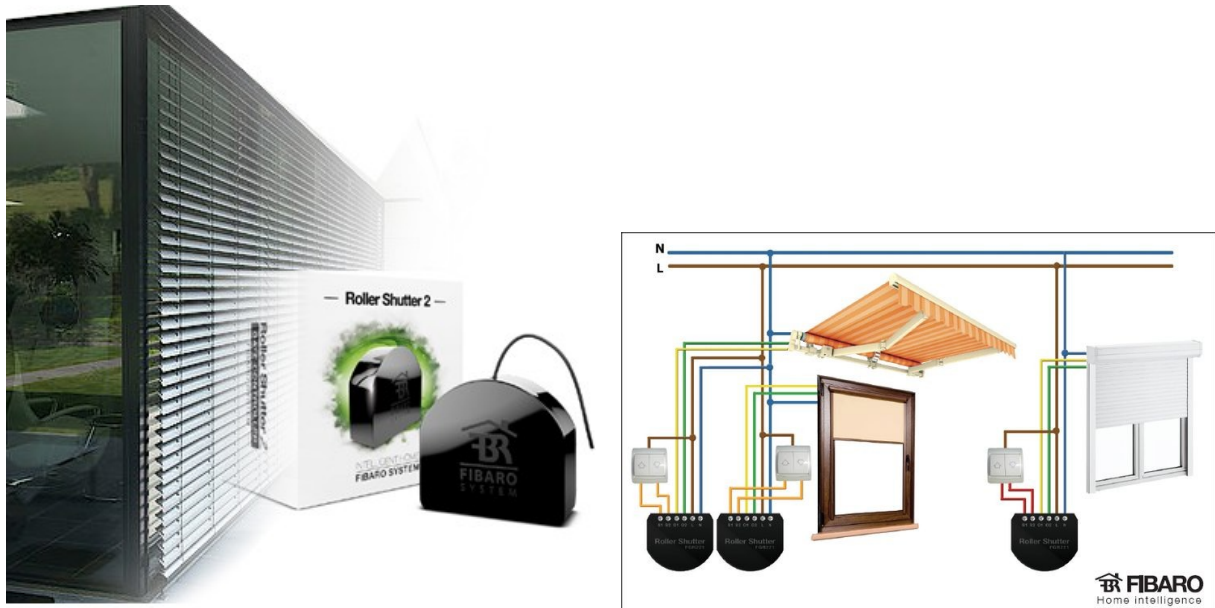

Minek a vezérlésére használhatjuk az okosothon rendszerekben a FIBARO Roller Shutter 2-t? Az alábbi lista néhány lehetőséget mutat:

- redőnyök,
- relaxák,
- kert kapuk,
- garázs kapuk,
- motoros napellenző,
- szalagfüggöny,
- zsaluzia.

Biztonság és energiahatékonyság

A redőnyök és zsaluziák az árnyékolás mellett fontos szerepet játszanak a hőszigetelésben és a mechanikai védelemben is. Hőmérséklet és fényérzékelőkkel kiegészítve, összekötve a biztonsági rendszerünkkel a FIBARO központ megfelelő programozásával elérhető, hogy árnyékolóink a napszaknak, az aktuális fény-és hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően automatikusan optimális helyzetbe álljanak és riasztórendszerből érkező jelzés hatására záródjanak.

Ezzel egyfelől az energiafelhasználást optimalizálhatjuk, mert az árnyékolók segítenek az otthonunk hőszabályozásában és növényeink életben tartásában, másfelől a riasztórendszerrel összekötve fokozott mechanikai védelmet is biztosítanak.



Az árnyékolás vezérlés igazítható egyszerűen a napszakokhoz is. A FIBARO központ programozásával elérhető, hogy napfelkeltével a kiválasztott nyílászárók a kiindulási „nappal” üzemmódba álljanak, majd napnyugtával az „este-éjszaka” állapotot vegyék fel.

<https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/>